


ROZVÁDZAČ RG

Typ prevedení: Povrchová rozvodnice

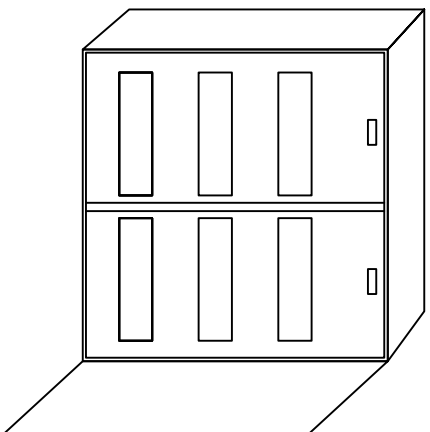

Krytie v zavretom stave : IP40

Krytie v otvorenom stave : IP20

Rozmery (š x v x hl) mm:300x250x150

Deleenie: 12 modulů

Farba: RAL9010

Obsluha: -

Prívod(ý): ZO SPODU

Vývod(ý): Z HORA

Inst. výkon: 5 kW

Súdobnosť: 0,5

Výpoč. výkon: 2,5

Súm. zkrat.proud: < 10 kA

Dyn. zkrat.proud: -

Men.proud pripojic: -

Men.dyn.proud.pripojic: -

Ovládací napětí: 230V

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPojENÍM OD ZDRojE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE,~50Hz,230V/400V, TN-C-S

Pozdĺnik	Vypracoval	Kontroloval	ZAKAZKOVÉ ČÍSLO: JP 06-2019-58	NAZOV AKCIE: ELEKTROINŠTALÁCIA	NAZOV VÝKRESU:	MIERKA:	VÝKRES Č.
	Preosil		ARCHIVNÉ ČÍSLO: JP 06-2019-58	OBJEKT: Katastrálne územie Lednické Rovne, parcela č. 166/1	BLOKOVÁ SCHEMA ZAPOJENIA	—	2
	Datum	Stupeň	INVESTOR: Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne		ROZVÁDZAČA RH	LIST	Z počtu
	06/2019					2	2

PRENOSIL