

HADICE PRO ZAMETACÍ A TECHNICKÉ VOZY STREET PRESS IS



- PRŮMYSLOVÉ HADICE
- VZDUCHOTECHNICKÉ HADICE
- TĚSNÍCÍ DESKY, PODLAHOVINY
- HADICOVÉ SPONY, KONCOVKY
- HYDRAULICKÉ HADICE

STREET PRESS IS

Hadice pro zametací vozy



Provozní teplota: -40°C až +60°C

Bezpečnost; provozní tlak: 2 : 1; 6 bar

Vnitřní duše; výztuha: Pryž NR - přírodní pryž, textilní oplet, spirála z ocelového drátu

Vnější plášť: Pryž SBR/NR - černá, odolná otěru a ozónu

Použití: Vysoce flexibilní hadice je určena pro dolní sání silničního smetí pro zametací vozy (prach, listí, jemný štěrky). Hadice má měkké konce. Maximální délka je až 12,2 m.

Vnitřní průměry: 102 - 127 - 152 - 203 - 220 - 254 - 280 - 305 - 354 mm

STREET FLEX PU

Hadice pro zametací vozy



Provozní teplota: -40°C až +100°C

Provozní tlak: 0,3 až 0,7 bar


Materiál: PU - Polyester polyuretan - černý, odolný vodě i oděru; ocelová spirála v PVC pouzdře

Použití: Flexibilní hadice určená pro sání silničního smetí pro zametací vozy. Velmi dobrá odolnost vůči abrazi a odolnost vůči mikrobům a hnilobě. Hladká stěna zajišťuje neusazování mokrého materiálu na stěnách hadice. Spodní a zadní odsávání na zametacích vozech při úklidu komunikací. Souvislá délka hadice možná až 15 m.

Vnitřní průměry: 150 - 160 - 200 - 225 - 250 - 280 - 300 - 400 mm

STREET PROFI PU

Hadice pro zametací vozy

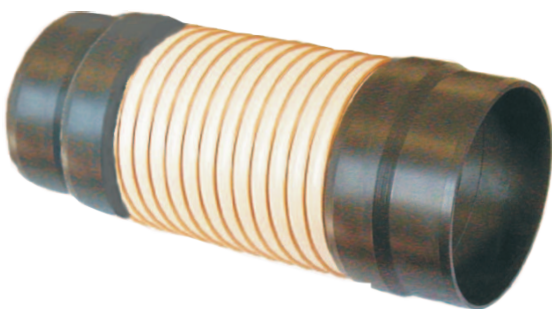

Provozní teplota: -40°C až +90°C, krátkodobě +125°C

Provozní tlak: 0,65 bar

Materiál: PU - Polyester polyuretan - transparentní, odolný otěru

Použití: Velmi dobrá odolnost vůči abrazi a mimořádná odolnost vůči mikrobům a hnilobě. Dobrá stlačitelnost a nízká hmotnost. Zadní (spodní na malých vozech) odsávání na malých vozech při úklidu komunikací - nasávání smetí a odpadků z povrchu vozovky a chodníků. Hadice vyniká výbornou flexibilitou, a proto se výborně hodí pro ruční manipulaci.

Poznámka. Krky jsou s hadicí pevně spojeny lepením. Možnost zakončení s jedním nebo dvěma připojovacími krky. Souvislá délka hadice možná až 10 m. STREETMASTER PRESS PU - černá verze hadice.

Vnitřní průměr: 200 mm



Provozní teplota: -40°C až +80°C

Bezpečnost; provozní tlak: 3 : 1; 3 bar

Vnitřní duše; výztuha: Pryž NR - přírodní hladká pryž, černá; syntetická příze a dvojité spirála

Vnější plášť: Pryž NR - černá pryž, vrapovaná, elektrostaticky vodivá, odolná otěru

Použití: Vysoce flexibilní hadice na sání a výtlač abrasivních materiálů, zejména drti, písku apod. například při vysrávkování silnic.

Vnitřní průměry: 50 - 75 - 80 mm

SPIRO ARIZONA

Tlaková a sací hadice pro kapaliny, fekálie a splašky



Provozní teplota: -25°C až +55°C

Bezpečnost; provozní tlak: 3 : 1; 2 až 5 bar

Vnitřní duše; výztuha: PVC - šedá, zapuštěná tvrzená PVC spirála


Vnější plášť: PVC - šedá se zelenou spirálou

Použití: Profesionální hadice pro sání a výtlač kapalin a kašovitě vody s drobným pískem při nízkých teplotách, např. při čištění kanalizací apod. Hadice má dobré vlastnosti vůči abrazi a tažení po zemi.

Koncovky: Rychlospojkový systém PERROT, ITAL, STORZ - A, B a C, Rychlouzávěr DN 110, Šroubení DN 110

Vnitřní průměry: 50 - 60 - 63 - 76 - 80 - 90 - 102 - 110 - 120 - 127 - 133 - 152 - 200 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HADICÍM

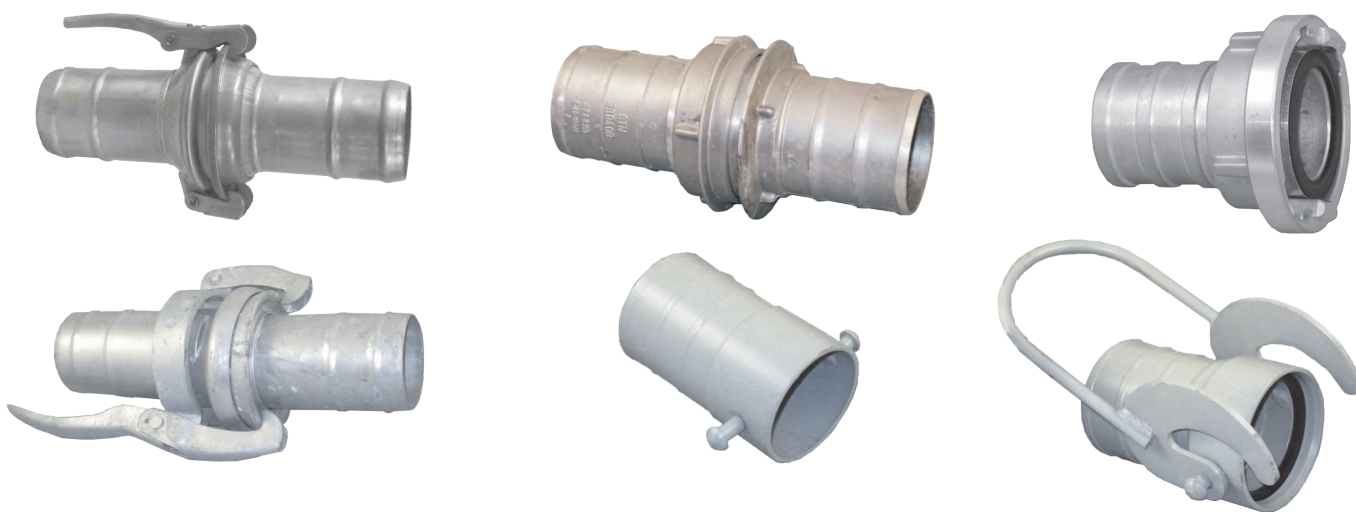

KONTAKT

BUKOS Michal Strauch
Václavovická 1538
PSČ 739 34 Šenov

e-mail : bukos@email.cz
GSM : +420 603 576 694
www.bukos-hadice.cz