

RAPTOR[®]
TVRDÝ A TÓNOVATELNÝ
OCHRANNÝ NÁTĚR



ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA

[WWW.raptorczech.cz](http://www.raptorczech.cz)



DRIVING SURFACE PERFECTION™

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA NA NÁTĚR LOŽNÍ PLOCHY

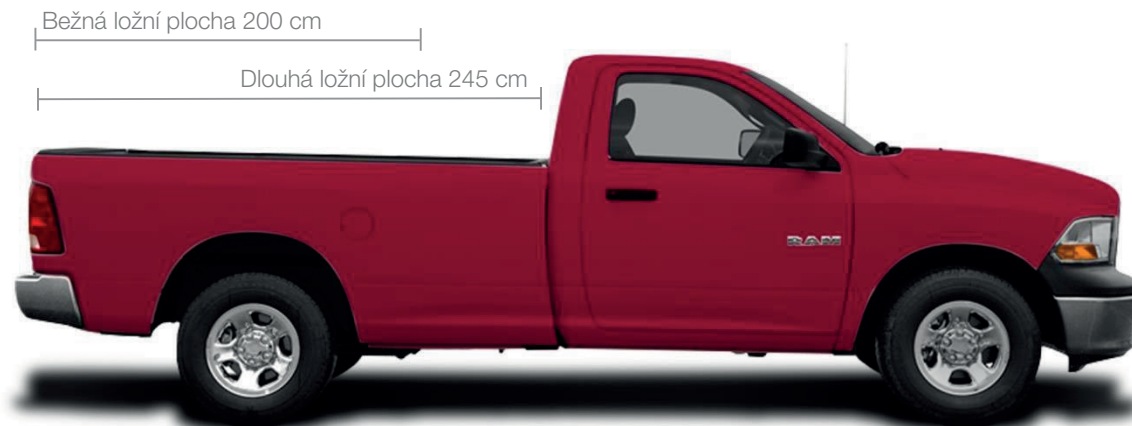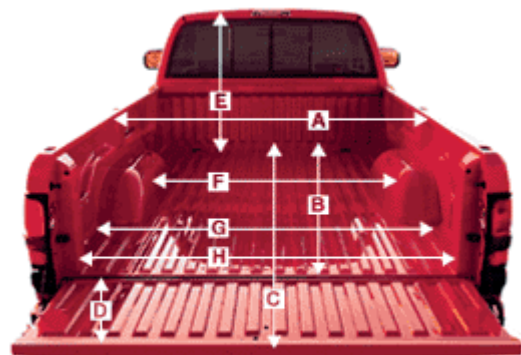

	Popis / v cm	200	245
A	Maximální šířka blatníků (vnější)	200	200
B	Maximální délka	210	260
C	Maximální délka s otevřenými dveřmi	250	300
D	Výška dveří korby	43	43
E	Výška od podlahy po střešku kabiny	110	110
F	Šířka mezi kolami	125	125
G	Maximální šířka podlahy	160	160
H	Maximální šířka podlahy otevřených dveří	160	160

Spotřeba na běžnou ložní plochu ≈ **4 l**
400 – 500 mikrónů

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA PŘI CELOLAKU



Niva

Délka 3720

Šířka 1620

Výška 1640

8 l



UAZ

Délka 4025

Šířka 1785

Výška 2075

10 l



Toyota Land Cruiser 105

Délka 4890

Šířka 1940

Výška 1890

12 l



Toyota Tundra

Délka 6266

Šířka 2029

Výška 1925

16 l

* 500 – 700 mikrónů

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA NÁTĚRU RAPTOR

RAPTOR Standardní aplikační pistole	Aplikace	Doba zpracování (min.)	Tloušťka mokrého filmu	Tloušťka po 7 dnech	Vydatnost z 1l/m ²	Pracho- suchý (min.)	Suchý na dotek (min.)
1 Vrstva	Jemná		≈ 150μ	≈ 120 μ	7,90	30	60
1 Vrstva	Středná		≈ 275μ	≈ 230 μ	4,20	40	90
1 Vrstva	Hrubá		≈ 475μ	≈ 380 μ	2,40	50	100
2 Vrstvy	Jemná + Jemná	60		≈ 215 μ	3,95	30	60
2 Vrstvy	Středná + Jemná	60		≈ 330 μ	3,02	30	90
2 Vrstvy	Hrubá + Jemná	60		≈ 460 μ	2,57	30	90
2 Vrstvy	Jemná + Středná	60		≈ 370 μ	3,02	40	90
2 Vrstvy	Středná + Středná	60		≈ 475 μ	2,57	40	90
2 Vrstvy	Hrubá + Středná	60		≈ 585 μ	3,02	40	90
2 Vrstvy	Jemná + Hrubá	60		≈ 460 μ	2,10	50	100
2 Vrstvy	Středná + Hrubá	60		≈ 560 μ	1,65	50	100
2 Vrstvy	Hrubá + Hrubá	60		≈ 650 μ	2,57	50	100
3 Vrstvy	Jemná + Jemná + Jemná	60		≈ 320 μ	1,65	30	75
3 Vrstvy	Středná + Středná + Jemná	60		≈ 615 μ	1,20	30	75

Podmínky
aplikace :

Teplota	20 °C
Tlak vzduchu	2 – 5,5 bar (30 – 80 psi)
Vzdálenost – jemná struktura	30 – 40 cm
Vzdálenost – střední struktura	50 – 60 cm
Vzdálenost – hrubá struktura	50 – 60 cm

