

Motocyklový MESH komunikačný systém Rýchly návod na použitie



HD SPEAKERS

Softvér Sena na stiahnutie

Stiahnite si aplikáciu SENA MOTORCYCLES z Google Play alebo z App Store.

MOTORCYCLE SENA



Stiahnite si nasledujúce položky zo sena.com.



Firmvér



Sena správcu zariadenia •
Aktualizácia firmvéru

• Nastavenie konfigurácie zariadenia



Návod na rýchle použitie
Návod na použitie



Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteri a Instagrame pre získanie posledných informácií a užitočných tipov.

SENA



Spoločnosť Sena Technologies, Inc.
Zákaznícka podpora: sena.com



Detaily produktu

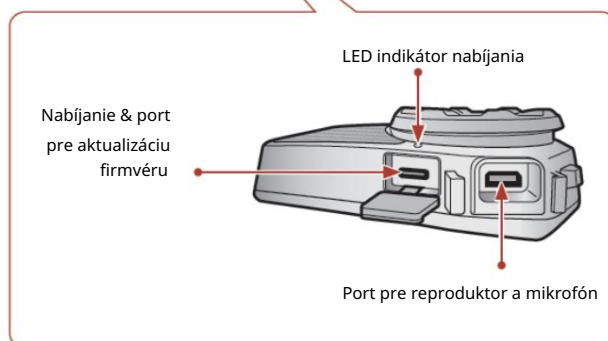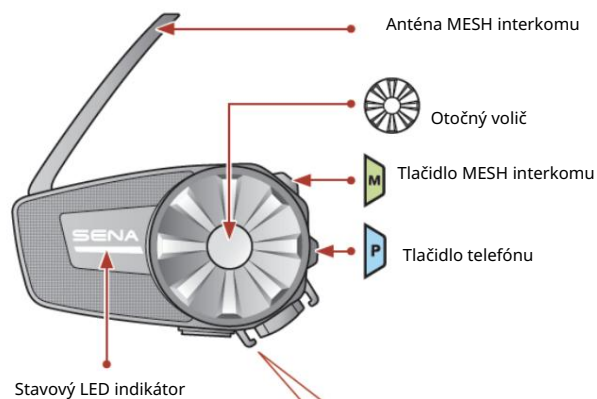




Inštalácia

• Pre viac informácií k inštalácii vid'. Návod na použitie.

Použitie klipu



Inštalácia samolepiacej montážnej doštičky



Inštalácia reproduktorov





Otáčajte otočným voličom doprava (R) alebo doľava (L).



Otáčajte otočným voličom pri jeho stlačení doprava (R) alebo doľava (L).

"Hello" Hlasová informácia.

Inštalácia drôtového „boom“ mikrofónu

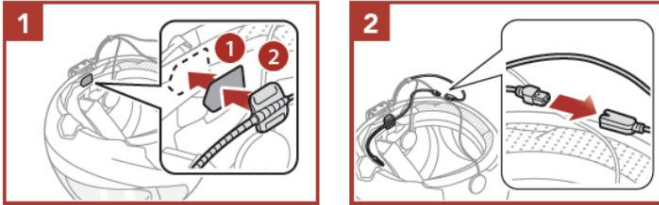

Inštalácia drôtového mikrofónu

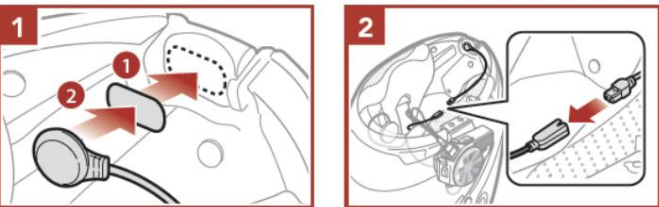

Anténa Mesh interkomu

Ľahko zatahnete za anténu Mesh interkomu smerom von pre jej rozťahnutie.




Význam ikon

Stlačte tlačidlo/otočný volič v uvedenom počte.


Stlačte a podržte tlačidlo/otočný volič na uvedený čas.

Základné ovládanie

Zapnutie napájania



Vypnutie napájania



Zvýšenie hlasitosti



Zníženie hlasitosti



Kontrola úrovne batérie

Zapnutie napájania = ...
 = ...
 = ...

Spárovanie telefónu

Keď prvýkrát zapnete systém:




② V zozname detekovaných Bluetooth zariadení vyberte SPIDER ST1.




• Pre viac informácií o spárovaní telefónu viď. Návod na použitie.

Použitie telefónu

Prijatie hovoru




Ukončenie hovoru



Odmietnutie hovoru



Hlasové vytáčanie



V pohotovostnom režime

Ovládanie hudby

Prehrávanie/pauza



Nasledujúca skladba



Predchádzajúca skladba



Mesh Intercom™

Open Mesh™: komunikuje na rovnakom kanáli.

Group Mesh™: komunikuje v rovnakej privátnej skupine.

- Pre viac informácií o Mesh interkomu viď. Návod na použitie.

Zapnutie MESH Interkomu



Vypnutie MESH Interkomu



Poznámka:

Keď je Mesh interkom zapnutý, SPIDER ST1 sa automaticky pripojí k blízkym užívateľom SPIDER ST1 a systém bude v predvolenom stave v režime Open Mesh (východiskový: kanál 1).

Otvorte sieť


Nastavenie kanálu (predvolené: kanál 1) v režime Open Sietovina

(1) Vstúpte do nastavenia kanála Channel Setting.



(2) Prepínajte medzi kanálmi.

(1 2 ... 8 9 Koniec 1 ...)

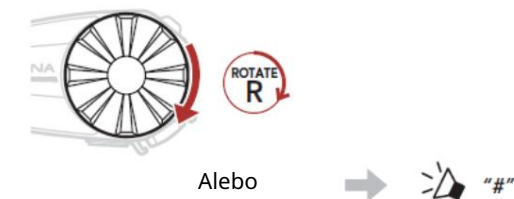

(3) Uložte kanál.



Poznámka:

Na zmenu kanála môžete použiť aplikáciu SENA MOTORCYCLES.

Skupinová sieť

Group Mesh je interkomová funkcia uzavretej skupiny, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa, opustiť alebo sa znovu pripojiť do skupinovej interkomovej konverzácie bez nutnosti párovania každého systému.


1) Vytvorenie Group Mesh skupiny

Vytvorenie Group Mesh vyžaduje dva alebo viac Open Mesh užívateľov.

Otvorte sieť



Skupinová sieť



- (1) Užívateľia (Vy, B a C) vstúpia do režimu Mesh Grouping pre vytvorenie skupiny Group Mesh.




- (2) Keď je Mesh Grouping dokončený, používatelia (vy, B a C) počujú hlasovú správu v ich systémoch, ako sa Open Mesh prepne na Group Mesh.



2) Pripojenie sa do existujúcej Group Mesh skupiny

Jeden z aktuálnych užívateľov existujúcej Group Mesh môže umožniť novým užívateľom (jednému alebo niekoľkým) pripojiť sa do existujúcej Group Mesh.

Existujúce Skupina

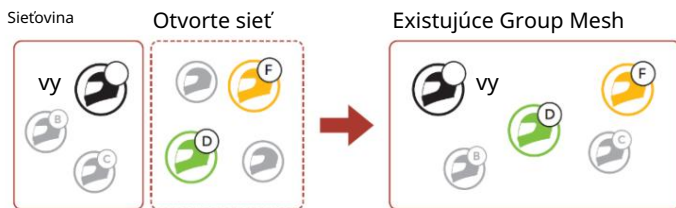

- (1) Jeden (vy) z aktuálnych užívateľov existujúcej Group Mesh a noví používatelia (D a F) v Open Mesh vstúpia do režimu Mesh Grouping pre pripojenie sa do existujúcej Group Mesh.




- (2) Keď je Mesh Grouping dokončený, noví používatelia (D a F) začujú hlasovú správu v ich systémoch, ako sa Open Mesh prepne na Group Mesh.




Povolenie/zakázanie mikrofónu (predvolené: povolené)

Užívateľia môžu povoliť/zakázať mikrofóny počas komunikácie cez Mesh interkom.



Resetovanie Mesh

Ak systém v režime Open Mesh alebo Group Mesh resetuje Mesh, automaticky sa vráti do režimu Open Mesh (predvolené: kanál 1).



Konfiguračná ponuka


Prístup do konfiguračnej ponuky



Navigácia medzi voľbami ponuky





Vykonanie voľby ponuky



Odstraňovanie závad

Továrnský reset

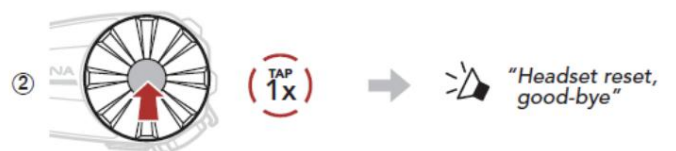



Poznámka:
Chybový reset neobnoví predvolené továrenské nastavenia Bluetooth systému.

Rýchly prehľad príkazov

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Základné ovládanie	Zapnutie napájania	
	Vypnutie napájania	
	Zvýšenie/ zníženie hlasitosti	alebo
 Mobilné	Prijatie hovoru	
	Ukončenie hovoru	
	Odmietnutie hovoru	
	Hlasové vytáčanie	
 Hudba	Prehrávanie/pauza hudby	
	Skladba vpred	
	Skladba vzad	

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Sietovina interkom	Zapnutie/vypnutie Sietovina interkomu	
	Nastavenie kanálu	
	Zoskupenie siete	
	Resetovanie Mesh	
	Povolenie/zakázanie mikrofónu	