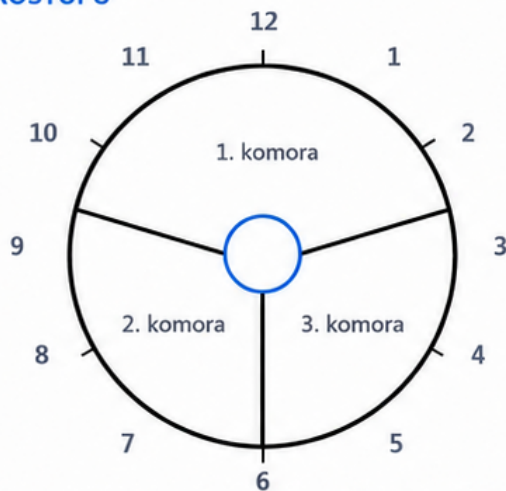


**Jak schéma vyplnit**

Do nákresu vyznačte polohu nátoku, odtoku a případné průchodky na hadici.
U septiku měřte všechny výškové údaje od horní hrany nádrže.


1 • POLOHA PROSTUPŮ

Pohled shora • pozici označte číslem 1–12

2 • VÝŠKOVÉ ÚDAJE

MĚŘÍ SE OD HORNÍ HRANY NÁDRŽE

horní hrana = výchozí bod pro výškové kóty

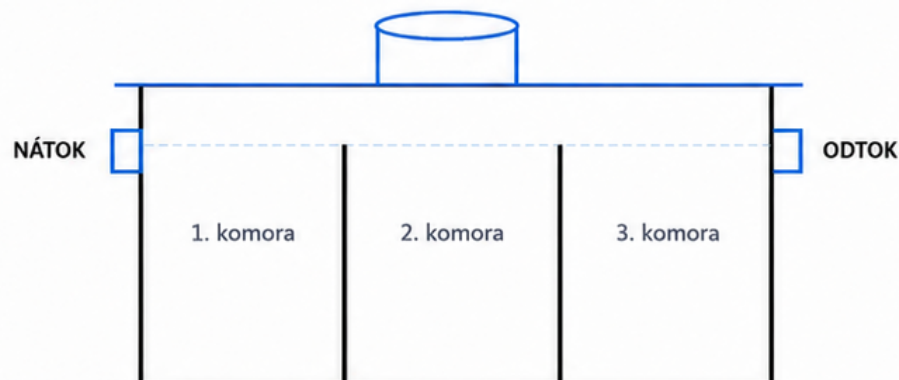**Údaje k výrobě****Nátok**

DN 100 / 110 / 125 / 150

Výška nátoku

standardně 2 cm od horní hrany

Odtok

DN 100 / 110 / 125 / 150

Výška odtoku / přepadu

standardně 7 cm od horní hrany

Poznámky / specifikace

Průchodka na hadici

DN 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Výška průchodky na hadici

měřeno od horní hrany nádrže

Výška revizního komínu

standardně 20 cm • v ceně do 30 cm

Další prostup

uveďte DN a zakreslete polohu



Každý další prostup nad základní provedení: 350 Kč včetně DPH