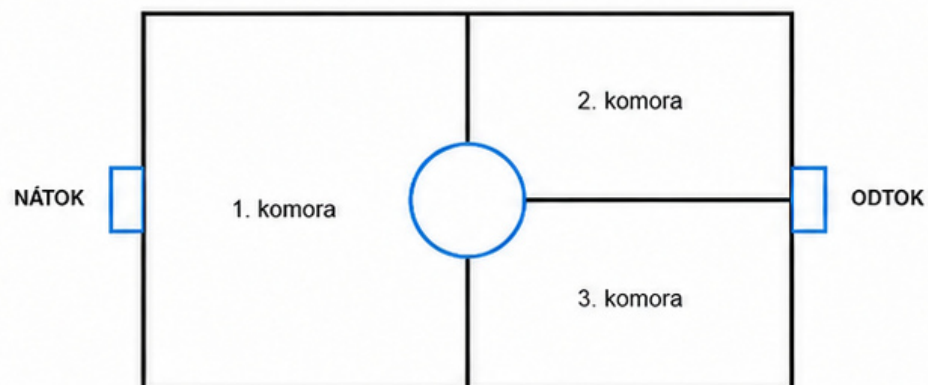


**Jak schéma vyplnit**


Do nákresu vyznačte polohu nátoku, odtoku a případné průchodky na hadici a uveďte výškové údaje.
U septiku se všechny výškové údaje měří od horní hrany nádrže.

1 • POLOHA PROSTUPŮ

POHLED SHORA

**2 • VÝŠKOVÉ ÚDAJE**

HORNÍ HRANA NÁDRŽE JE VÝCHOZÍ BOD PRO VÝŠKOVÉ KÓTY

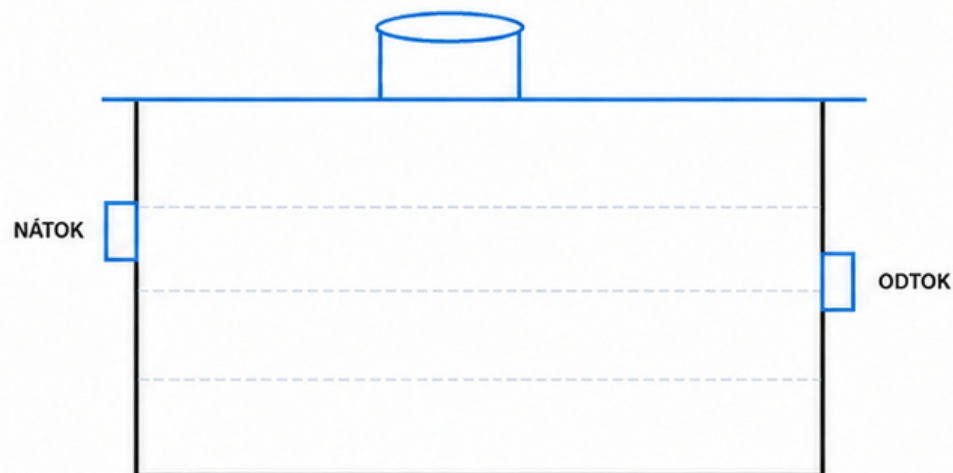**Údaje k výrobě****Nátok**

DN 100 / 110 / 125 / 150

Průchodka na hadici

DN 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75

Výška nátoků

standardně 2 cm od horní hrany

Výška průchodky na hadici

měřeno od horní hrany nádrže

Odtok

DN 100 / 110 / 125 / 150

Výška revizního komínu

standardně 20 cm • v ceně do 30 cm

Výška odtoku / přepadu

standardně 7 cm od horní hrany

Další prostup

uveďte DN a zakreslete polohu

Poznámky / specifikace

Každý další prostup nad základní provedení: 350 Kč včetně DPH