

MYKI AUTO

System pro sledování polohy vozidla s GSM - GPS

Datový list

Specifikace hardwaru



Připojení	
◆ Slot pro SIM kartu	Ano
◆ Připojení	2G
◆ GSM frekvence	GSM 850/900/1800/1900MHz ;
◆ Max. výkon	GSM850/GSM900:33+3dBm GSM1800/GSM1900:30+3dBm
◆ Chyba maximální frekvence	+0,1 ppm
◆ Citlivost přijímače	Třída II RBER2% (-102 dBm)
◆ Frekvence	GPS L1, 1575, 42 MHz
◆ Kanálů	66
Technologie lokalizace	
◆ Technologie lokalizace	Sledování pomocí GPS, GSM, Google map
◆ Sada čipů	Čip GPS s vysokou citlivostí
◆ Přesnost určování polohy pomocí GPS	10 metrů
◆ Citlivost sledování	- 165 dBm
◆ Citlivost určování polohy	- 148 dBm
◆ TTFF (otevřené nebe)	prům. horký start <1 s; prům. studený start <32 s
GSM / GPS anténa	
GSM / GPS anténa	Vestavěná čtyřpásmová GSM anténa Keramická anténa GPS a anténa WiFi
Baterie	10000 mAh/ 3.7V průmyslová lithiová polymerní baterie
Nabíječka	5VDC / 2A
Doba nabíjení	8 hodin
Hmotnost zařízení	
Hmotnost zařízení	285 g
Rozměry zařízení	
Rozměry zařízení	108,0 x 61,0 x 30,0 mm

- Lokalizace pomocí GPS a LBS a Wi-Fi
- Voděodolné se stupněm ochrany IPX5
- Baterie 10000 mAh
- Lokalizace v reálném čase
- Upozornění na neoprávněnou manipulaci
- Přesná lokalizace
- Forma upevnění
- Bezpečné zóny
- Historie jízdy

Specifikace softwaru

◆ Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">✓ Lokalizace v reálném čase, historie polohy✓ GPS + LBS + WiFi lokalizace✓ Jazyková podpora✓ Inteligentní řízení spotřeby energie✓ Voděodolné se stupněm ochrany IPX5✓ 10000 mAh baterie✓ Upozornění na neoprávněnou manipulaci✓ Silný magnet✓ Možnost sledovat pomocí aplikace
◆ Příslušenství	Nabíječka, Uživatelská příručka
◆ Barevné možnosti	Černá

mykiAUTO

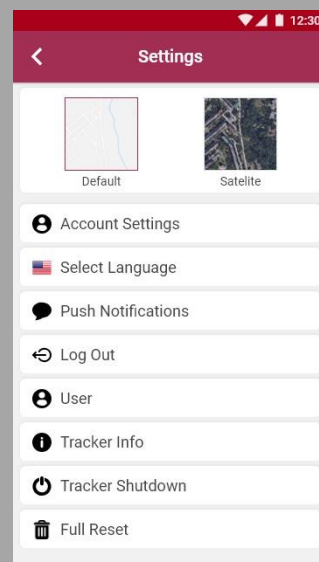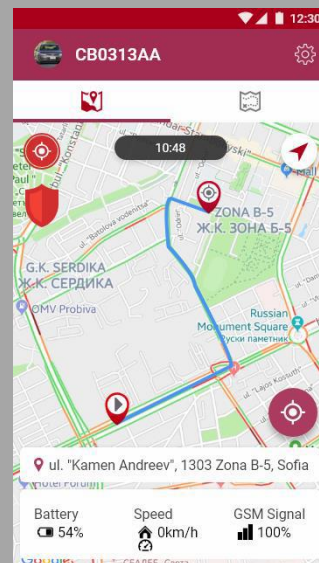

ROBOTICS
ALLTERCO