




Návod na obsluhu eKasy FiskalPRO VX520 (ETH/GPRS/GPRS s batériou)

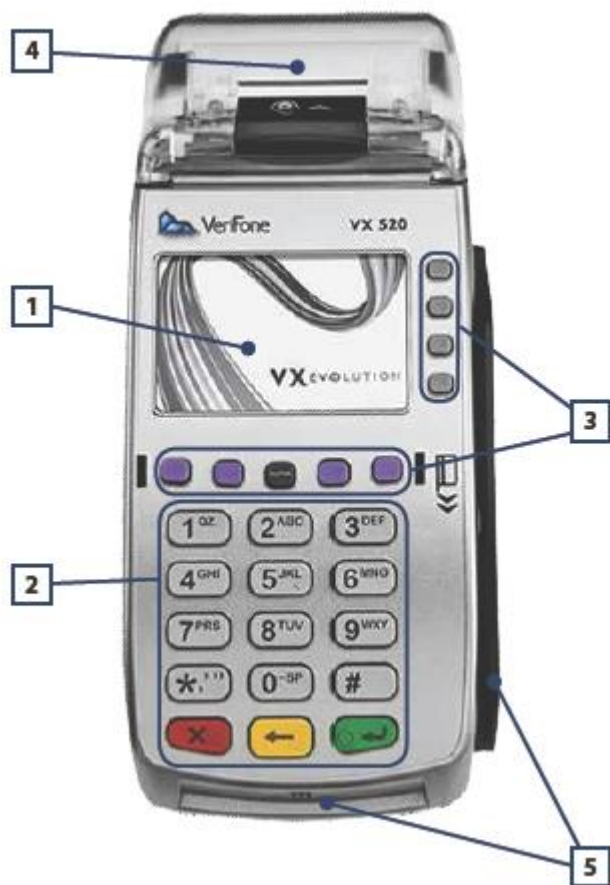

- 1 Displej
- 2 Klávesnica
- 3 Funkčné tlačidlá
- 4 Termo páska
- 5 Priestor na vloženie karty

Vloženie/výmena papiera


Pre vloženie novej rolky papiera potiahnite a otvorte kryt, vložte rolku papiera a kryt zatvorte.



Pripojenie registračnej pokladnice do internetovej siete


Registračnú pokladnicu je možné pripojiť dvoma spôsobmi:

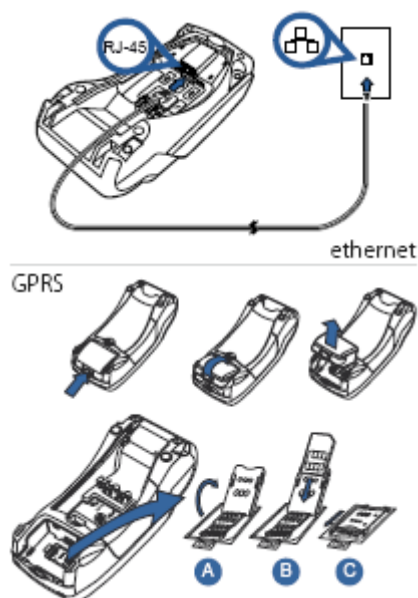

- cez ethernetový kábel (základný model),
- bezdrôtovo cez GPRS modul.



Zapnutie/vypnutie pokladnice

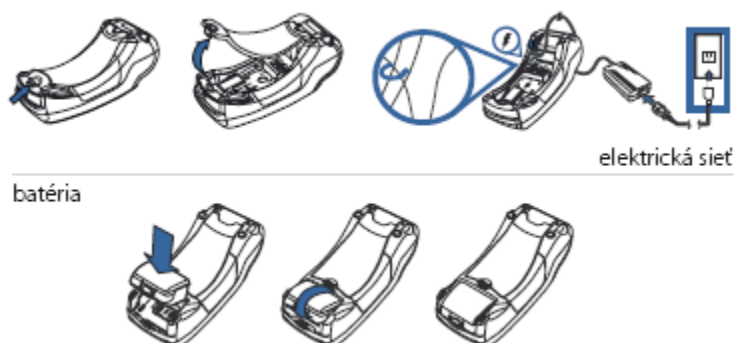Na napájanie registračnej pokladnice používajte len originálny zdroj. Otvorte kryt pokladnice a zapojte napájanie do konektoru pokladnice a siete elektrického napätia.






Verziu s batériou je možné zapnúť dlhým stlačením zeleného tlačidla . Vypnutie zariadenia, ak nie je v elektrickej sieti, je možné z pohotovostného (úvodného) režimu vypnúť dlhým stlačením červeného tlačidla .

Použitie pokladnice:


Po zapnutí registračnej pokladnice sa na displeji zobrazí:

1. Predaj
2. Storno
3. Iné operácie
4. Uzávierky
5. Kópia posledného dokladu
6. Iné

1. Predaj





Zadajte množstvo predávaného tovaru a stlačte funkčné tlačidlo  (nie je potrebné pri predaji jedného kusu). Máte možnosť zadať cenu tovaru (ak chcete použiť inú ako preddefinovanú, resp. tovar nemá cenu definovanú) a stlačte cez funkčné tlačidlo . Následne zadajte na číselnej klávesnici kód tovaru (PLU) a stlačte . Rovnako postupujte aj pri zadávaní ďalších položiek.

Pozn. Desatinné množstvá zadávajú pomocou . Napr. zadanie hodnoty 1,25 → 1  25;

0,256 → 0  256

Pred uzavretím účtenky môžete stlačením Menu cez funkčné tlačidlá vykonať nasledovné operácie:

1. Prejsť na platbu
2. Zľava na položku (v % alebo v €)
3. Zrušiť položku (poslednú, resp. ktorúkoľvek)
4. Návrat (vykonať napr. návrat vratných obalov)
5. Zrušiť doklad

Vyvolaním platby stlačením  alebo výberom položky 1 v Menu, sa automaticky doplní možnosť platby v hotovosti. Cez  (platba kartou),  (platba poukážkou), resp. ich kombináciou. Pred uzatvorením dokladu (vyrovnanie/preplatenie čiastky) je možné pomocou  zadať percentuálnu zľavu na celý doklad. Cez tlačidlo Menu je tiež možné zvoliť typ platby alebo zadať hodnotovú zľavu na celý doklad.









Uzavretý doklad je automaticky vytlačený.

2. Storno

Návrat tovaru, resp. vratných obalov.

Postup zadávania množstva, ceny a tovaru je obdobný ako pri predaji.

3. Iné operácie

1. Úhrada faktúry – zadajte referenčné číslo faktúry, stlačte . Následne zadajte sumu faktúry a stlačte . Pokladnica automaticky doplní možnosť platby v hotovosti. Cez výber  je možné zvoliť formu úhrady (hotovosť/karta/poukážka), resp. ich kombináciu. Zadaná suma musí byť vyššia alebo rovná ako suma faktúry. Potvrdením  sumy na úhradu doklad uzavriete a bude automaticky vytlačený.
2. Storno faktúry – zadajte referenčné číslo stornovanej faktúry, stlačte . Následne zadajte sumu a stlačte .
3. Vklad hotovosti – zadajte sumu a stlačte .
4. Výber hotovosti – zadajte sumu a stlačte .
5. Iné bankové operácie – vstup do správy bankových aplikácií zariadenia.

4. Uzávierky

1. Prehľadová uzávierka
2. Denná uzávierka
3. Prehľadová uzáv. intervalová
4. Iné → 1. Platb. terminálu (ak má bankovú aplikáciu), 2. PLU uzávierka, 3 .PLU prehľ. uzáv.

Výberom konkrétneho čísla bude uzávierka vykonaná (pri Prehľadovej uzáv. intervalovej treba zadať interval v tvare rok/mesiac/deň, napr. 20150625 alebo čísla uzávierok „od – do“). V následnom kroku zvolte či bude vytlačená Sumárna alebo Podrobná uzávierka, resp. operáciu zrušte.

5. Kópia posledného dokladu

Výberom voľby bude vytlačená kópia posledného dokladu (nefiskálny doklad).

6. Iné

Obsluha má v tejto časti menu k dispozícii:

1. Tréningový mód – slúži na zadávanie dokladov v čase zaúčania
2. Nahrať artikle – načítanie artiklov z portálu
3. Doklady
4. Nastavenie IČO – slúži na spárovanie zariadenia s portálom a konkrétnou firmou
5. Language – možnosť výberu komunikačného jazyka (ak je nahratý)
6. Nastavenie – slúži na uzamknutie kláves alebo vyvolanie reštartu zariadenia
7. Export dát – využívajú authority (Daňový úrad)

EKASA

Nahratie údajov pre inicializáciu eKasy

a) identifikačné údaje (Kód pokladnice, DIČ/IČDPH, IČO)

Po obdržaní identifikačných údajov z finančnej správy (súbor xml) je potrebné nahrat' súbor na portáli (portal.fiskalpro.eu) v sekcii zoznam zariadení – detail zariadenia na ktoré chcete nahrat' identifikačné údaje. Kliknete na tlačítko Vybrať súbor v sekcii Identifikačné údaje. Vyberiete Váš súbor xml s identifikačnými údajmi a potvrdíte nahratie údajov cez tlačítko Uložiť. Portál skontroluje identifikačné údaje (kontrola na IČO a DIČ) a potvrdí nahratie údajov na portál. Následné je potrebné na strane zariadenie vyvolať stiahnutie údajov (reštart zariadenie a potvrdenie update z portálu) a ich inicializáciu priamo na zariadení v menu FiskalPRO 6-Iné- 6-Nastavenie-3-Ekasa-6-Identifikačné údaje.

Firma	Prev. a pokl.	Status	Aktivita	Ver...	
76543210 - EKASA_DEMO	1 - ekasa_demo 1 - ekasa_test	aktivované	20.03.2019 15:39:46	2.12.64.292	NIE

1 - 1 z 1 zariadení

Identifikačné údaje
(formát xml)

Autentifikačné údaje
(formát xml)

Heslo k certifikátu

Nastavenie
(fiscalMemloc.txt)

Informácia o uložení údajov a zobrazenie Kódu pokladnice a typu pokladnice Standard

identifikačné údaje (formát xml) VYBRAŤ SÚBOR 88812345678900001 STANDARD

Autentifikačné údaje (formát xml) VYBRAŤ SÚBOR

Heslo k certifikátu heslo k certifikátu




Nastavenie (fiscalMemloc.txt) VYBRAŤ SÚBOR fiscalMemloc.txt

Aktualizácia zariadenia prebehla úspešne

Späť Uložiť

Inicializácia identifikačných údajov na zariadení.

6-Iné- 6-Nastavenie-3-Ekasa-6-Identifikačné údaje.

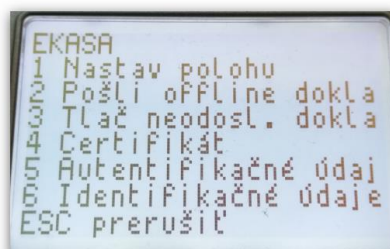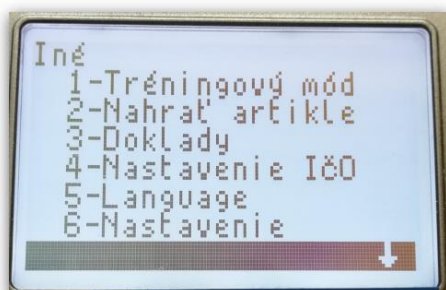

b) autentifikačné údaje (certifikát)

Po obdržaní autentifikačných údajov z finančnej správy (súbor xml) je potrebné nahrat' súbor na portáli (portal.fiskalpro.eu) v sekcii zoznam zariadení – detail zariadenia na ktoré chcete nahrat' autentifikačné údaje. Kliknete na tlačítko Vybrať súbor v sekcii Autentifikačné údaje. Vyberiete Váš súbor xml s autentifikačnými údajmi a potvrdíte nahratie údajov cez tlačítko

Uložit. Portál skontroluje autentifikačné údaje (kontrola na DIČ a platnosť certifikátu) a potvrdí nahratie údajov na portál. Následné je potrebné na strane zariadenie vyvolať stiahnutie údajov (reštart zariadenie a potvrdenie update z portálu) a ich inicializáciu priamo na zariadení v menu FiskalPRO 6-Iné- 2-Nastavenie-3-Ekasa-6-Autentifikačné údaje.

všetky zariadenia								update verzie
Firma	Prev. a pokl.	Status	Aktivita	Ver...				
76543210 - EKASA_DEMO	1 - ekasa_demo 1 - ekasa_test	aktivované	20.03.2019 15:39:46	2.12.64.292	NIE			

1 - 1 z 1 zariadení

identifikačné údaje
(formát xml)

Autentifikačné údaje
(formát xml)

Heslo k certifikátu

Nastavenie
(fiscal/Memloc.txt)

Informácia o uložení údajov a uložení certifikátu p12.

identifikačné údaje
(formát xml) 88812345678900001 STANDARD

Autentifikačné údaje
(formát xml) fa_88812345678900001.p12



Heslo k certifikátu

Nastavenie
(fiscal/Memloc.txt) fiscalMemloc.txt


Aktualizácia zariadenia prebehla úspešne

Inicializácia autentifikačných údajov na zariadení.

6-Iné- 6-Nastavenie-3-Ekasa-5-Autentifikačné údaje.

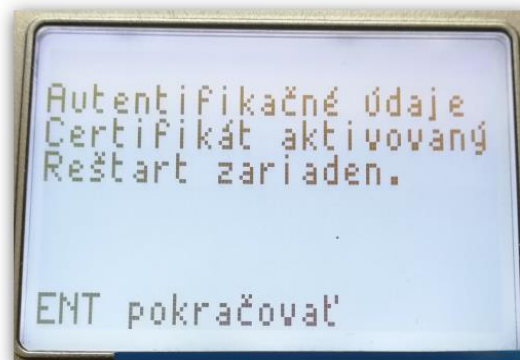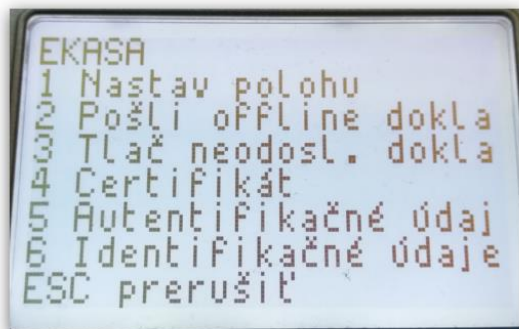

Menu eKasy:

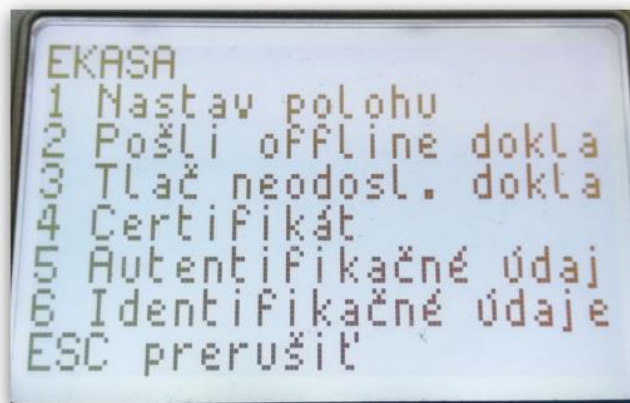

1) Nastav polohu – menu slúži na nastavenie polohy pre prenosnú pokladnicu. Pre nastavenie polohy je možné použiť GPS súradnice alebo Adresu alebo Iné označenie polohy.

a) GPS súradnice – nastavenie zemepisnej dĺžky (X) a šírky (Y) v mernej jednotke stupne (°). Príklad: zemepisná dĺžka(X) : 17.1475, zemepisná šírka(Y): 48. 1589

GPS súradnice
Súradnice X-dĺžka
Zadajte hodnotu
17.1475

GPS súradnice
Súradnice Y-šírka
Zadajte hodnotu
48.1589

b)Adresa – nastavenie adresy pre prenosnú pokladnicu. Nastavuje sa **Ulica (povinné)**, Orientačné číslo, Súpisné číslo, **Obec (povinné)** a PSČ.

Adresa
Ulica
Zadajte hodnotu
Mierova


Adresa
Orientačné číslo
Zadajte hodnotu
73

Adresa
Súpisné číslo
Zadajte hodnotu
124

Adresa
Obec
Zadajte hodnotu
Bratislava

c)Iné – Iný spôsob definovania umiestnenia prenosnej pokladnice, na ktorej podnikateľ v danom čase prijíma tržbu. Použite tento typ definovania polohy, ak nie je možné uviesť adresu umiestnenia prenosnej pokladnice alebo GPS súradnice. Zadanie evidenčného čísla vozidla.

Príklad: BA234AA

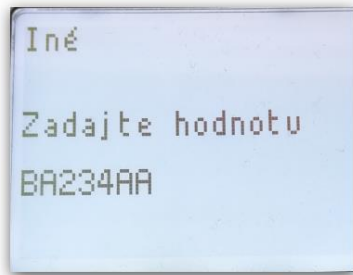

2)Pošli offline doklady – menu slúži na ručné odoslanie všetkých offline dokladov (dátových správ) do systému ekasa.

3)Tlač neodoslaných dokladov – menu slúži na vytlačenie neodoslaných offline dokladov. Ak nezadáť žiadnu dátum vytlačia sa všetky neodoslané doklady

4)Certifikát – menu slúži na zobrazenie platnosti certifikátu.



5)Autentifikačné údaje – menu slúži na inicializáciu autentifikačných údajov ktoré ste si nahrali na portáli FiskalPRO. Nahratie údajov je potvrdené hláškou Autentifikačné údaje nahrané. Zariadenie kontroluje DIČ podľa identifikačných údajov ktoré boli nahraté z portálu a prítomnosť CHDU vo FiskalPRO

6)Identifikačné údaje - menu slúži na inicializáciu identifikačných údajov ktoré ste si nahrali na portáli FiskalPRO. Nahratie údajov je potvrdené hláškou Identifikačné údaje nahrané. Zariadenie kontroluje DIČ podľa nastavenia firmy na portáli FiskalPRO a prítomnosť CHDU vo FiskalPRO.

